

KITS DE AUTONOMÍA · C11


Agua caliente

Termo solar 150 L

PRESURIZADO

APTO PARA HELADAS

COMPLEMENTO

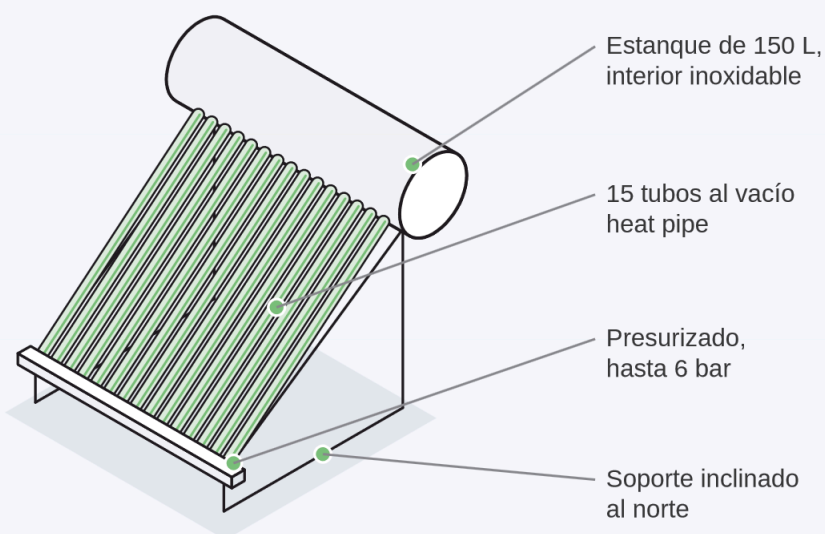

150 L

agua caliente



15 tubos

al vacío, heat pipe



6 bar

presión máxima



x1

complemento bajo solicitud

DTE Consulting & Development SpA

Versión 1.1 · Octubre 2026

Carmen Gloria Zuñiga de Kartzow

GERENTE GENERAL

+56 9 9499 9472

czuniga@consultoradte.cl


consultoradte.cl

1. VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

1.1 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


Termo solar presurizado de tubos al vacío heat pipe: calienta el agua de ducha y cocina con energía solar térmica y resiste heladas. Es un complemento: se incorpora a cualquier kit bajo solicitud.

Modelo	Presurizado 150 L, heat pipe
Referencia	Zhongyi Solar · local: Enertik SWP-150
Estanque	150 L, interior inoxidable
Colector	15 tubos al vacío heat pipe
Presión	Hasta 6 bar
Soporte	Inclinado al norte
Respaldo	Resistencia eléctrica (Enertik)
Condición	Complemento, fuera de los kits



Esquema referencial del equipo

1.2 EN LA VIVIENDA

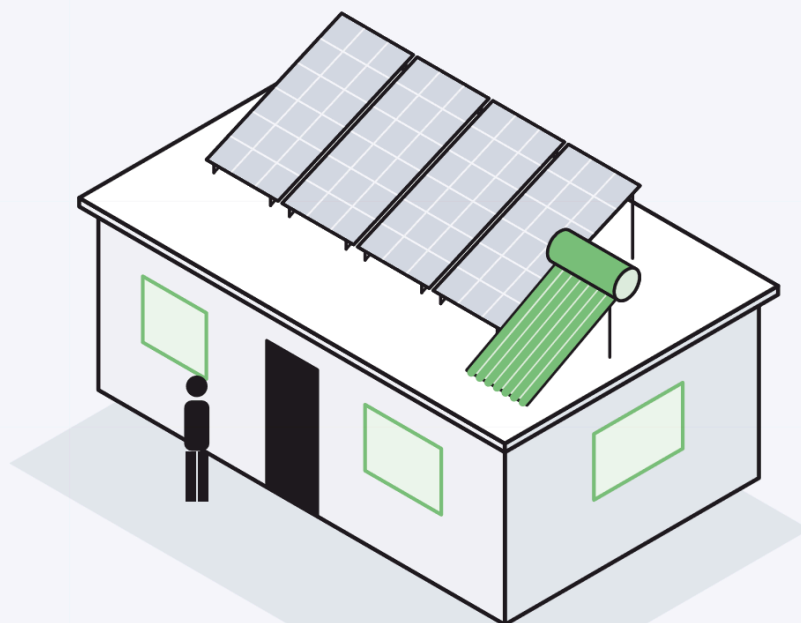


En la cubierta, al norte

Se instala en la cubierta junto a los paneles solares, orientado al norte. Toma agua de la línea presurizada. No viene en ningún kit: se cotiza aparte, sobre un kit con línea de agua.

2. FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN

2.1 EN EL SISTEMA

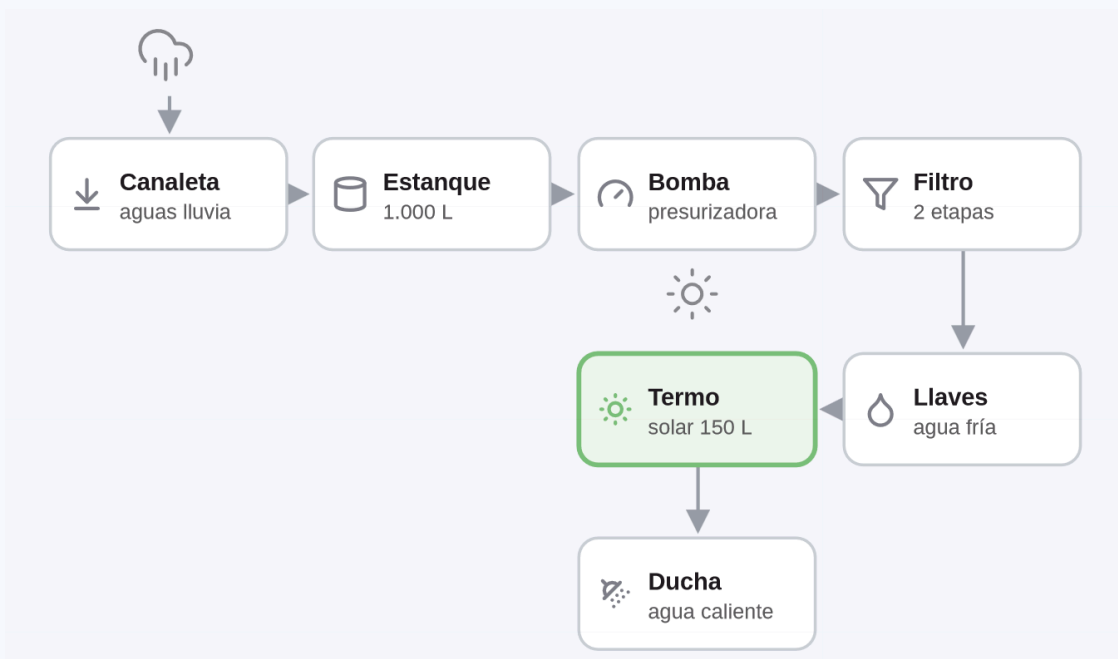

Agua caliente solar

El estanque alimenta el termo a través de la bomba; el termo calienta el agua con energía solar térmica y la entrega a la ducha y la cocina.

2.2 INSTALACIÓN

- ✓ En la cubierta, al norte, junto a los paneles.
- ✓ Conectado a la línea de agua presurizada.
- ✓ Apto para heladas: los atmosféricos se congelan.
- ✓ Requiere un kit con línea de agua (estanque y bomba).

2.3 DATOS CLAVE

150 L

agua caliente

15 tubos

al vacío, heat pipe

6 bar

presión máxima

×1

bajo solicitud

3. ESPECIFICACIÓN Y ALCANCE

3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Equipo	Capacidad	150 L
	Estanque	Interior inoxidable
	Colector	15 tubos al vacío heat pipe
Operación	Presión máxima	6 bar
	Heladas	Apto
	Respaldo	Resistencia eléctrica (Enertik)
Abastecimiento	Importado	Zhongyi Solar, 58 % más barato
	Local	Enertik SWP-150

3.2 VA EN

Eléctrico Base

Eléctrico Medio

Agua Base

Agua Medio

Agua Avanzado

Full Básico

Full Medio

Full Total

✓ Termo solar (complemento)

No va en ningún kit: es el complemento que se agrega a cualquiera de ellos bajo solicitud.

3.3 ALCANCE

Qué incluye

✓ 1 termo solar presurizado de 150 L con soporte

Por confirmar

⚠ Capacidad de 150 L en el modelo importado

Ficha informativa: no constituye oferta. Datos de la ficha del fabricante o del vendedor y de la planilla de costos y precios v18 (21-oct-2026). Esquemas referenciales; modelos sujetos a cotización formal.